

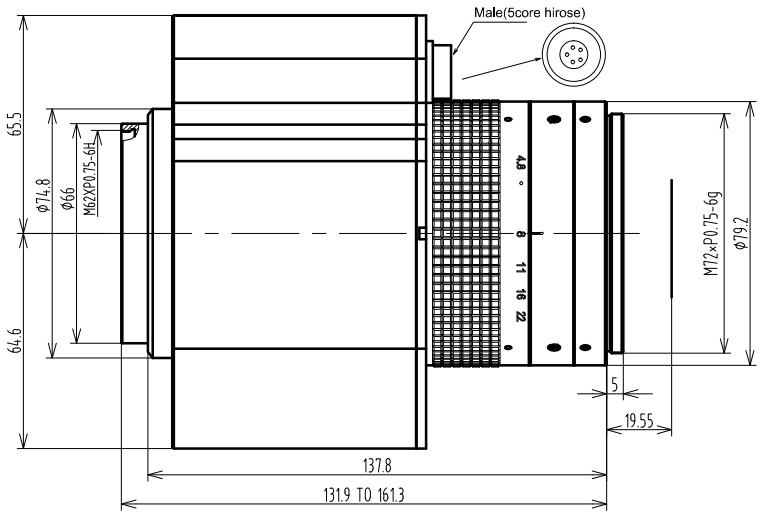



马达参数 Motor Parameter	
电源电压Power Volt	24V
	1.68W
转速范围Speed	0-250RPM
额定转速Rated speed	150RPM
响应时间Response	<1ms
最大输出扭矩 Max output torque	0.08N.M
自锁扭矩Stop torque	0.16N.M
运动进度Accuracy	± 0.01°
使用温度/湿度Temp/Hum	-40°C-105°C,RH0%-90%
旋转方向Direction	CW,CCW

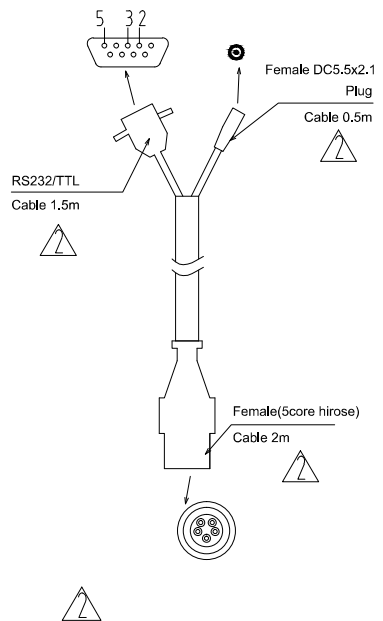

通讯方式 Communication	接口定义Definition		
RS232 /TTL 通讯接口	2	RX	数据接收 Receive
	3	TX	数据发送 Send
	5	OV	接地 Ground

Main Specification					
Magnification Range	0.42X	0.3X	0.2X	0.15X	0.07X
Working Distance	267.1	353.9	505.7	657.5	1351.5
Max image	ø67				
F.No	F=4.8-22				
EFL	90±5%				
FOV(D)	37.6°				
ENP Diameter	ø18.25				
TV Distortion	<0.1%				
Dimensions	ø86.6×161.3				
Mount	M72×P0.75				
WeightT	---g				

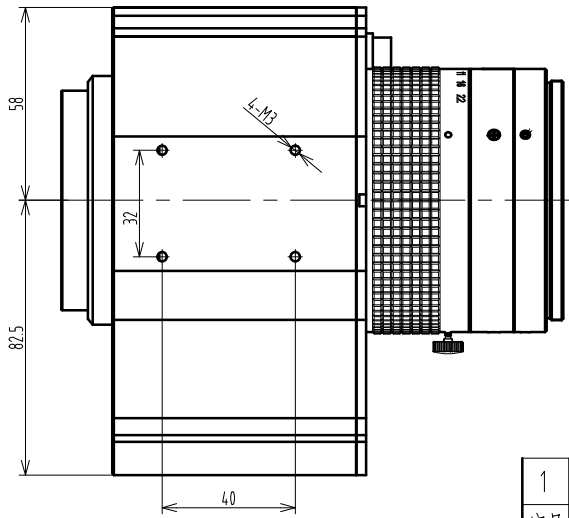

1	6112M-539	6112M-1.5m外接线	1	配件	
序号	代 号	名 称	数量	备 注	
RANCE : ITY TOLERANCES +0.05 AR TOLERANCES ARE±30' ANGLES AREA±0.5°/SIDE		三角法 	材 料 (环 保) ---	单 位	比 例
				MM	1: 1
		名 称	电 动 聚 焦 线 扫 镜 头 MOTORIZED LINE SCAN LENS		页 码
					1/1
		代 号	SMZ-LS9015-150M		版 本
					V02