
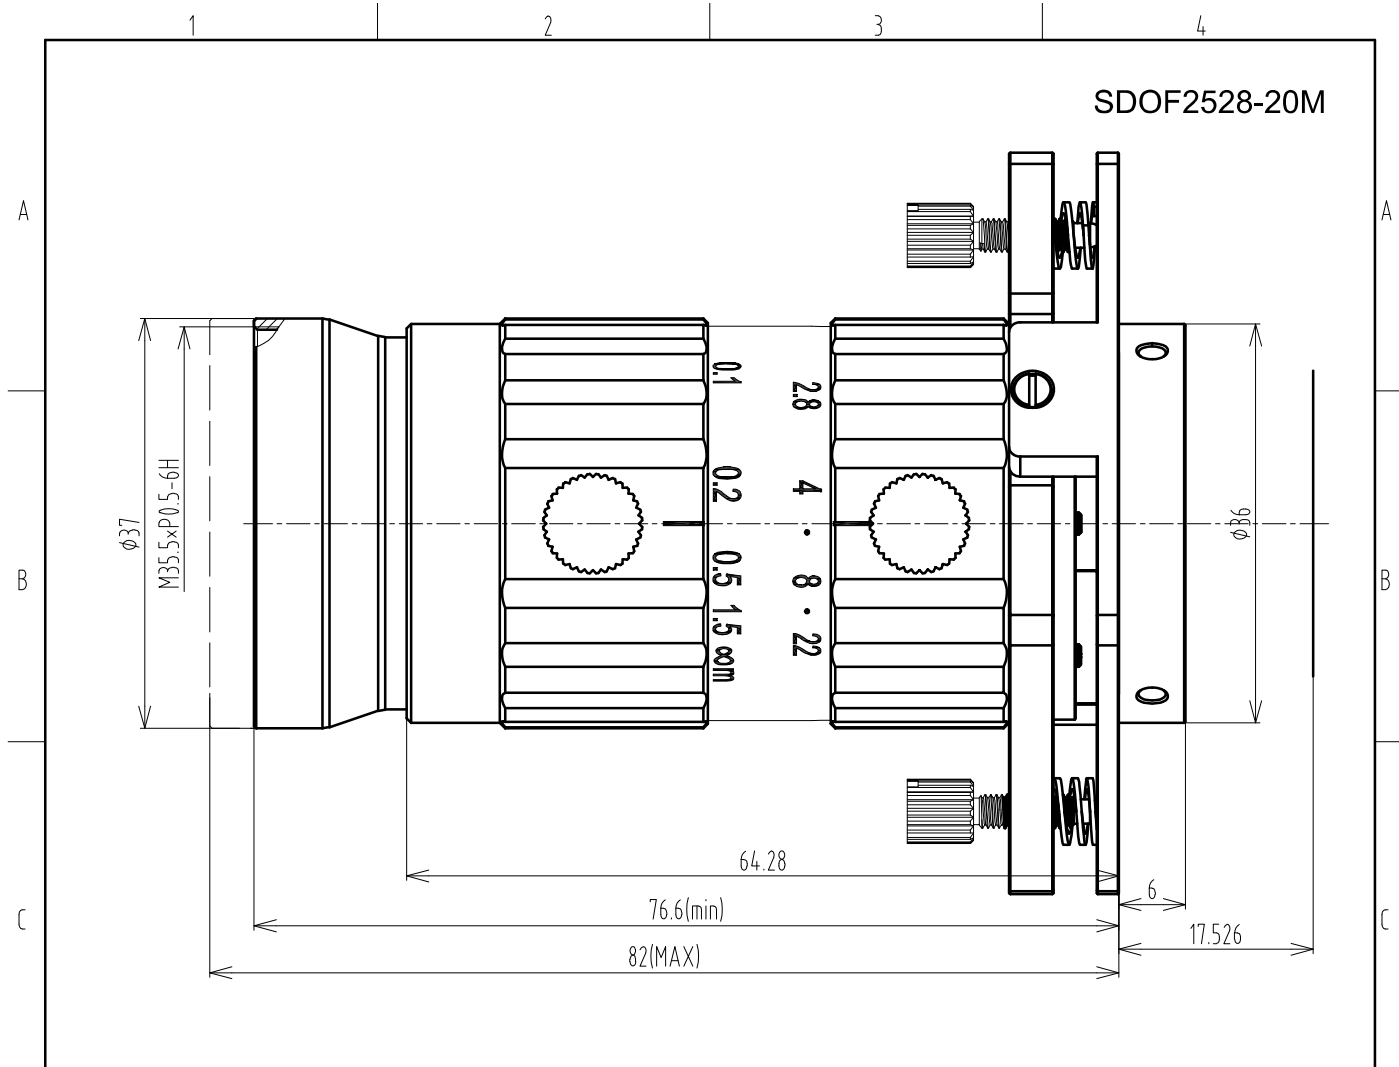




D	Depth Of Field Adjustable Scheimflug Lens 1.1" 20Mp					Working distance	Optical Magnification	1.1" Field of View(mm)			
	Focal Length		f=25mm			mm		H	V		
	Max Diameter (Ratio)		F=1:2.8~22			5000	0.005X	2820	2120		
	Picture Size		1.1"(14.1×10.6mm)	1"(12.8×9.6mm)	2/3"(8.8×6.6mm)	2000	0.013X	1084.6	815.4		
	Angle		H	30.4°	27.6°	19.2°	1000	0.025X	564	424	
			V	23°	20.9°	14.5°	900	0.028X	503.6	378.6	
			D	37.6°	34.2°	23.9°	800	0.031X	454.8	341.9	
	Object Dimension at 200mm		H	119.4mm	108.5mm	74.6mm	700	0.036X	391.7	294.4	
			V	89.5mm	81.4mm	74.6mm	600	0.042X	335.7	252.4	
			D	186.5mm	135.6mm	93.2mm	550	0.045X	313.3	235.5	
Distortion (TV)		<0.1%	<0.1%	<0.03%	500	0.050X	282	212			
Focus distance(min)		0.1m			450	0.055X	256.4	192.7			
E	Flange back		17.526mm in air			400	0.061X	231.1	173.8		
	Back focus		29.6mm(min)			350	0.070X	207.4	151.4		
	Filter screw size		M35.5×P0.5			300	0.081X	174.1	130.9		
	Front/Rear Effective Dia		Front Ø20mm Rear Ø19.2mm			250	0.096X	146.9	110.4		
Mount		SM			200	0.118X	119.4	89.5			
Temperature Range		-10~+50℃			150	0.154X	91.6	68.8			
Storage Temperature Range		-20~+60℃			100	0.221X	63.8	48			
F					TOLERANCE : · LINEARITY TOLERANCES ±0.05 · ANGULAR TOLERANCES ARE±30' · DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE			材料(环保)		单位	比例
								mm	1:1		
					设计		名称	DOF Adjustable Scheimflug 可调景深沙姆镜头		页 码	
					校对			1/1			
					审核			版本			
	版本	处数	更改文件号	担当	变更日期	批准	部番	SDOF2528-20M		V0	